

SI 2052

SANTRİFÜJ POMPASI



Piyasa Standartlarına Uyumlu

Çok yönlü SI 2052, 20 kW'a kadar kaset tipi klima ünitelerinde kullanılan piyasa standartlarında drenaj pompaları ile değiştirilmesi için uygundur. Bu pompanın içindeki santrifüj teknolojisi, her türlü ortamda, çok düşük bir ses seviyesine sahip olan kondansatları sürekli olarak çıkarmak için tasarlanmıştır. Tek seviyeli tespit ünitesi, klima sistemi kompresörünü veya bir solenoid valfi otomatik olarak kesmek için bir emniyet kontağı (NC) olarak kullanılabilir.

BENEFITS



- « **Sauermann iç** » : yeni güçlendirilmiş nem koruması

- Aşırı kalıplı kablo
- Genel çevre tarafından yaratılan kirliliğe karşı yüksek direnç.
- Küçük partikülleri boşaltma kapasitesine sahiptir.

- **Kanıtlanmış Güvenilirlik.**



- **Düşük ses seviyesi**

- Sessiz çalışma: **30 Db**

- **Geniş Değişim Uyumluluğu**

- **Evrensel** montaj aparatı. Pompanın piyasadaki birçok pompa ile değiştirilmesini sağlar. Aşağıdaki Sauermann - KS1000 parça numaralı " tak ve çalıştır " parçalar ile değiştirebilir: KS1001ERTH23, KS1001FDCH23, KS1001FSCH23, KS1001HACO23, KS1001PDIT23, KS1001SACO23, KS1001TATH23, KS1001TPMA23, KS1001VCIT23, KS1002ADAN23, KS1002SACO23, KS1006MQFR23;



- **Kolay Kurulum**

- **Küçük boy**
- **Kablodan kabloya konektör**, değişim esnasında rahatlık sağlar.

- **Enerji tasarrufu**

- Geliştirilmiş motor verimliliği, giriş gücünü ve enerji tüketimini azaltır.

KİT İÇERİĞİ



- Santrifüj pompası.
 - Aşırı kalıplı 250 mm kablo.
- kablodan kabloya konnektörlü 850mm kablo.
- Üst düzey güvenlik algılama ünitesi (DET01550, 900mm kablo).
- Tespit ünitesi için paslanmaz çelik vida.

UYGULAMALAR






20 kW'a kadar olan klima üniteleriyle kullanım için:

- Kaset tipi - 4 yollu, 2 yollu, 1 yollu
- Tavan tipi askılı
- Kanallı




TEKNİK ÖZELLİK

Maks. akış hızı	200 mm'de 100 l / s
Maksimum deşarj kafası	900 mm (akış hızı = 24l / s)
1m'de uygulamada ses seviyesi:(Sauermann akustik laboratuvarında ölçülmüş, suyla çalışan pompa)	≤ 30 dBA
Şebeke beslemesi	230V~ 50Hz - 14 W
Yalıtım sınıfı	☐(Çift izolasyon)
Algılama seviyeleri	Güvenlik: 18mm
Güvenlik anahtarı	NC 50VA résistif - 250V
Termal koruma (aşırı ısınma)	Empedans korumalı
Çalışma koşulları	% 100 - sürekli görev On / Off algılama cihazını kullanmanızı tavsiye ederiz.
Koruma	IPX4
Pompa boyutları (LxIxh)	88 x 75 x 94 mm
Güvenlik standartları	46 mm
Safety standards	CE & EAC
RoHS direktifi	uyumlu
WEEE yönergesi	uyumlu
Paketleme	0.60kg - L112 x W91 x H91 mm
BÜYÜK PAKET	25 adet



C A A A (/)		
	asma ksekli i	
	200 mm	100
	400 mm	90
	600 mm	60
	800 mm	38
	900 mm	24

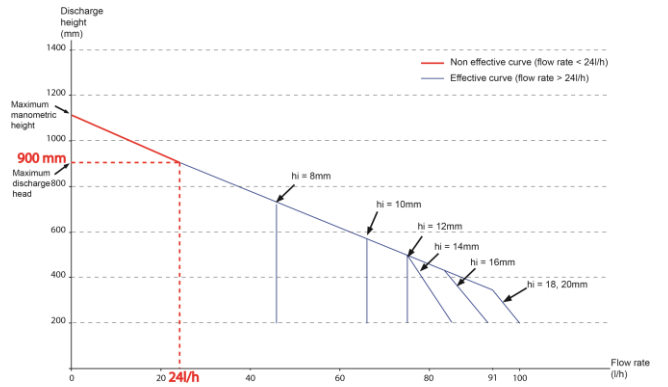

ÖNER LEN AKSESUARLAR



Açık PVC hortum Ø int. 10mm (3/8 ")
ACC 00125: 25 m
ACC 00126: Örgülü, 25 m



Hortum Ø için lastik dirsekli çek valfler
10 mm (3/8 inç)
ACC 00802: 57 mm yarıçaplı
ACC 00806: 42 mm yarıçaplı