


SOLENOID VALF 2/2 YOLLU SERİ 30.000

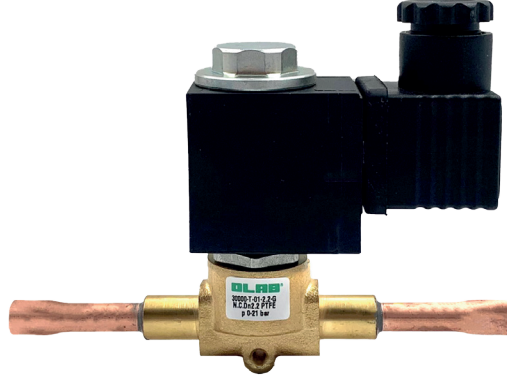

GENEL ÖZELLİKLER

2/2 YOLLU NORMALDE KAPALI SOLENOID VALFLER

İNCELEME İÇİN AÇILABİLİR

PTFE VE VEYA NEOPREN SERTİFİKALI OLAB İÇİNDE SIZDIRMAZLIK

AISI 303 PASLANMAZ ÇELİK MANŞON

SARI PİRİNÇ GÖVDE VE BAKIR BORULAR

H sınıfı bobin (180°C)

IP67 KORUMA SINIFI - UL ULUSLARARASI SERTİFİKALI

PROFESYONEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ İÇİN TASARLANMIŞTIR

HCFC - R22	HFO ve HFO/HFC karışımları
R404A	R1234ze
R407C	R448A
R410A	R449A
R507	R450A
R32	R452A
R134a	R1234yf
	R1233zd

AVANTAJLARI



SAĞLAM



GÜVENLİ



%100 TEST
EDİLMİŞTİR

YÜKSEK SAĞLAMLIK, AISI 303 paslanmaz çelik işlenmiş katı çubuktan elde edilen manşonun kalınlığı, ince metal sacdan elde edilen geleneksel tüplerden daha fazladır

GÜVENLİ, onaylı IP67 UL "ULUSLARARASI KORUMA" derecesi

30 MM BOBİN - H Sınıfı - Çift veya sızdırmazlık

100 TEST EDİLMİŞ, modern %100 helyum testi ile her vana, testi geçtiğini kanıtlayan ve test sırasında ölçülen performans verilerinin zaman içinde izlenebilirliğini sağlayan tarih ve seri numarasını taşır

